ACO ShowerDrain

Душевые каналы и трапы

Немецкий концерн ACO - мировой лидер в сфере водоотведения. Являясь крупным производителем изделий из нержавеющей стали в Европе, компания ACO обладает знаниями и опытом, позволяющим предложить лучшие решения в сфере водоотведения как с технической, так и с эстетической стороны.

ACO ShowerDrain - это коллекция каналов, трапов и решеток для сбора и отвода воды в ванной комнате.

Душевые каналы и трапы ACO соответствуют международным нормам:

- EN 1253 (пропускная способность);
- DIN 4109/VDI 4100 (требования к звукоизоляции);
- DIN 18040-2a (доступ в помещение для лиц с ограниченными возможностями).

Качество ACO

Душевые каналы ACO ShowerDrain изготовлены из аустенитной нержавеющей стали AISI 304 и обладают высокой герметичностью благодаря цельной конструкции.

Дизайн ACO

Элегантный дизайн продукции ACO ShowerDrain неоднократно удостоен престижных наград.

universal design

product design award 2009

reddot design award winner 2009

Обработка изделий ACO

Все изделия проходят 2 этапа обработки:

1. Пассивация. Каждое готовое изделие погружается в состав кислот, где его поверхность протравливается. При этом поверхность очищается от всех посторонних загрязнителей и изделие получает устойчивость к коррозии.

2. Электрополировка. Поверхность становится идеально гладкой и имеет сатиновый блеск. Каналы ACO ShowerDrain E и трапы ACO ShowerPoint проходят дополнительную финишную обработку.

Содержание

ACO ShowerDrain C
Оптимальное решение
Стр. 5

ACO ShowerDrain E
Душевые каналы премиум класса
Стр. 17

ACO ShowerDrain S
Душевые каналы со щелевыми решетками
Стр. 23

ACO ShowerStep
Переходная панель
Стр. 26

ACO ShowerPoint
Трапы премиум класса
Стр. 29

ACO EasyFlow
Трапы в сборе
Стр. 35

ACO Walk-In
Решетки из ценных пород дерева
Стр. 37

Решения ACO для бассейнов и душевых зон
Стр. 40

Душевые каналы на заказ
Стр. 43

Техническая информация
Стр. 44

ACO ShowerDrain C

Душевые каналы

На фото канал ACO ShowerDrain C и решетка "Под плитку".

70 мм

Ширина канала

0,95 л/с

Пропускная способность

65 мм

Минимальная монтажная высота

7

Вариантов длины

Серия ACO ShowerDrain C - это:

- Цельный корпус из нержавеющей стали AISI 304;
- Низкая монтажная высота;
- Простое обслуживание.

Цельная конструкция душевого канала ACO ShowerDrain C с минимальным количеством швов, гарантирует долгий срок службы.

Легкость обслуживания достигается благодаря съемному, разборному сифону из полипропилена. Верхняя часть сифона имеет резиновый уплотнитель, обеспечивающий его герметичность.

В комплект поставки канала входит: инструкция по монтажу, канал, выпускной патрубок, крючок для снятия решетки. Решетка приобретается дополнительно.

Серия душевых каналов ACO ShowerDrain C - это оптимальное решение для создания современного интерьера ванной комнаты.

Канал с горизонтальным фланцем

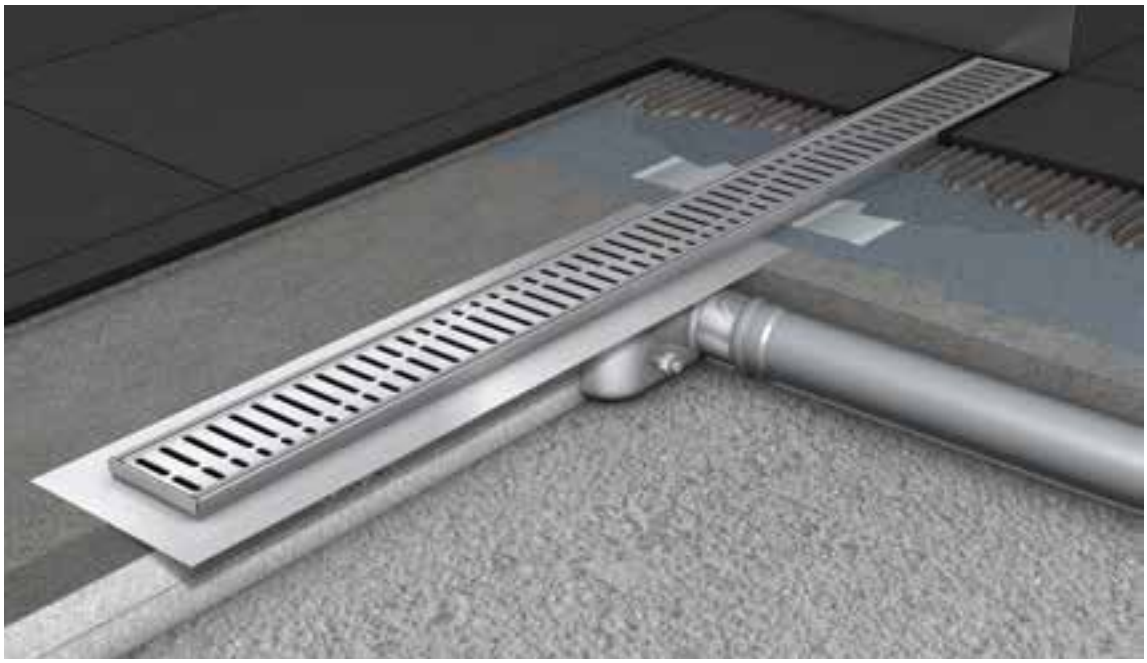

Описание

- Канал с горизонтальным выпуском DN 50;
- Пропускная способность: 0.95 л/с (согласно EN 1253);
- Монтажная высота:
  - 92мм (высота столба в сифоне 50 мм)
  - 65 мм (высота столба в сифоне 30 мм)
- Канал и решетка выполнены из нержавеющей стали AISI 304;
- Фланец по периметру канала для напуска гидроизоляции;
- Легко извлекаемый сифон из полипропилена.

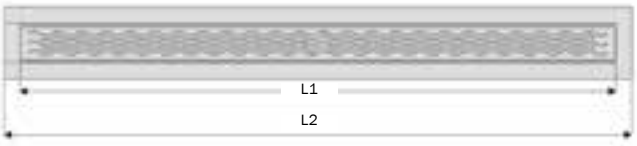

H=92 мм для стандартного сифона
H=65 мм для низкого сифона

Монтажные размеры:

L1 мм	585	685	785	885	985	1085	1185
L2 мм	645	745	845	945	1045	1145	1245

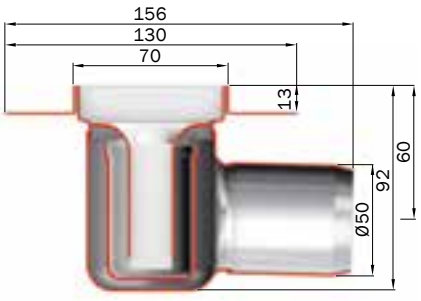

Стандартный сифон

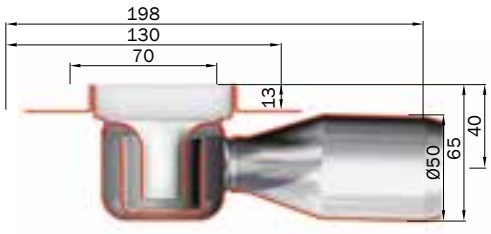

Низкий сифон

Комплект состоит из двух артикулов:

Канал

+

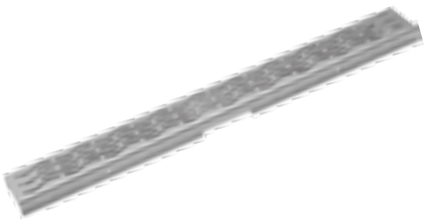

Решетка

Варианты канала ACO ShowerDrain C

Высота канала (мм)	Длина канала L1						
	585 мм	685 мм	785 мм	885 мм	985 мм	1085 мм	1185 мм
	Артикул						
Стандартный сифон, 92 мм	408714	408715	408716	408717	408718	408719	408720
Низкий сифон, 65 мм	408721	408722	408723	408724	408725	408726	408727

Варианты решеток для канала ACO ShowerDrain C

Решетки	585 мм	685 мм	785 мм	885 мм	985 мм	1085 мм	1185 мм
	Артикул						
Волна	408556	408557	408558	408559	408560	408561	408562
Квадрат	408563	408564	408565	408566	408567	408568	408569
Вода	408577	408578	408579	408580	408581	408582	408583
Линия	408584	408585	408586	408587	408588	408589	408590
Под плитку	408598	408599	408600	408601	408602	408603	408604
Сталь	409269	409270	409271	409272	409273	409274	409275

Канал с вертикальным фланцем

Описание

- Канал с горизонтальным выпуском DN 50;
- Пропускная способность: 0.95 л/с (согласно EN 1253);
- Монтажная высота:
  - 92мм (высота столба в сифоне 50 мм)
  - 65 мм (высота столба в сифоне 30 мм)
- Канал и решетка выполнены из нержавеющей стали AISI 304;
- Легко извлекаемый сифон из полипропилена;
- Плоский фланец по 3-м сторонам канала и вертикальный в задней части для монтажа к стене.

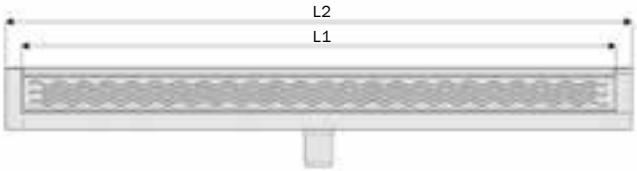

H=92 мм для стандартного сифона
H=65 мм для низкого сифона

Монтажные размеры:

L1 мм	585	685	785	885	985	1085	1185
L2 мм	645	745	845	945	1045	1145	1245

Стандартный сифон

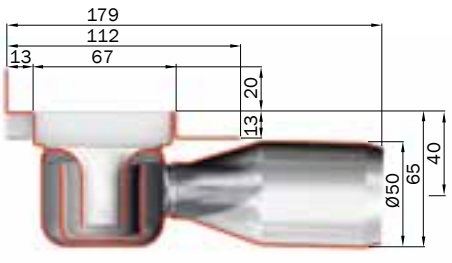

Низкий сифон

Комплект состоит из двух артикулов:

Канал

+

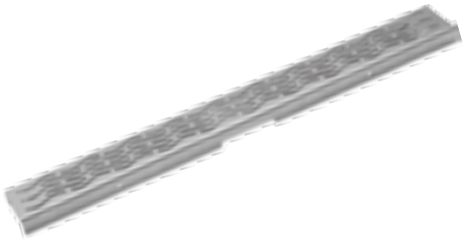

Решетка

Варианты канала ACO ShowerDrain C

Высота канала (мм)	Длина канала L1						
	585 мм	685 мм	785 мм	885 мм	985 мм	1085 мм	1185 мм
	Артикул						
Стандартный сифон, 92 мм	408756	408757	408758	408759	408760	408761	408762
Низкий сифон, 65 мм	408763	408764	408765	408766	408767	408768	408769

Варианты решеток для канала ACO ShowerDrain C

Решетки	585 мм	685 мм	785 мм	885 мм	985 мм	1085 мм	1185 мм
	Артикул						
Волна	408556	408557	408558	408559	408560	408561	408562
Квадрат	408563	408564	408565	408566	408567	408568	408569
Вода	408577	408578	408579	408580	408581	408582	408583
Линия	408584	408585	408586	408587	408588	408589	408590
Под плитку	408598	408599	408600	408601	408602	408603	408604
Сталь	409269	409270	409271	409272	409273	409274	409275

Канал без фланца

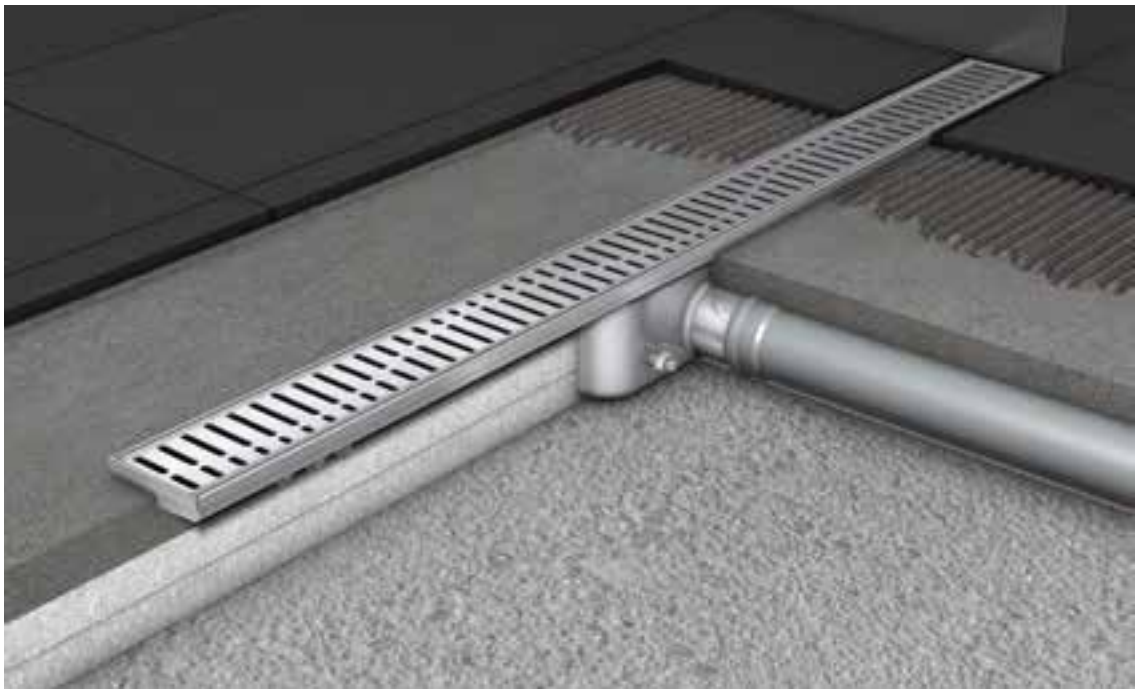

Описание

- Канал с горизонтальным выпуском DN 50;
- Пропускная способность: 0.95 л/с (согласно EN 1253);
- Монтажная высота:
  - 92мм (высота столба в сифоне 50 мм)
  - 65 мм (высота столба в сифоне 30 мм)
- Канал и решетка выполнены из нержавеющей стали AISI 304;
- Легко извлекаемый сифон из полипропилена;
- Гидроизоляция кладется под каналом.

H=92 мм для стандартного сифона
H=65 мм для низкого сифона

Монтажные размеры:

L1 мм	585	685	785	885	985	1085	1185

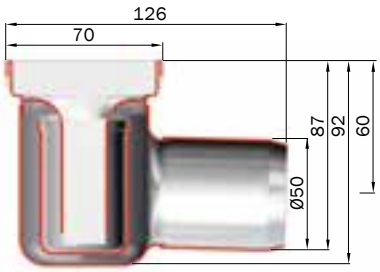

Стандартный сифон

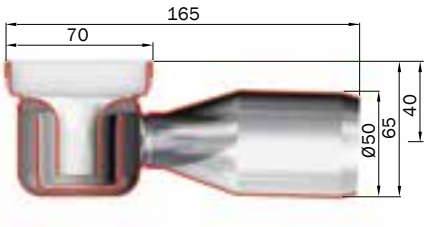

Низкий сифон

Комплект состоит из двух артикулов:

Канал

+

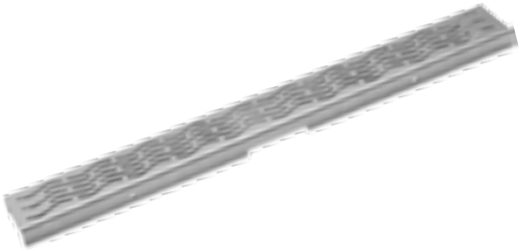

Решетка

Варианты канала ACO ShowerDrain C

Высота канала (мм)	Длина канала L1						
	585 мм	685 мм	785 мм	885 мм	985 мм	1085 мм	1185 мм
	Артикул						
Стандартный сифон, 92 мм	408735	408736	408737	408738	408739	408740	408741
Низкий сифон, 65 мм	408742	408743	408744	408745	408746	408747	408748

Варианты решеток для канала ACO ShowerDrain C

Решетки	585 мм	685 мм	785 мм	885 мм	985 мм	1085 мм	1185 мм
	Артикул						
Волна	408556	408557	408558	408559	408560	408561	408562
Квадрат	408563	408564	408565	408566	408567	408568	408569
Вода	408577	408578	408579	408580	408581	408582	408583
Линия	408584	408585	408586	408587	408588	408589	408590
Под плитку	408598	408599	408600	408601	408602	408603	408604
Сталь	409269	409270	409271	409272	409273	409274	409275

Канал с/без горизонтального фланца

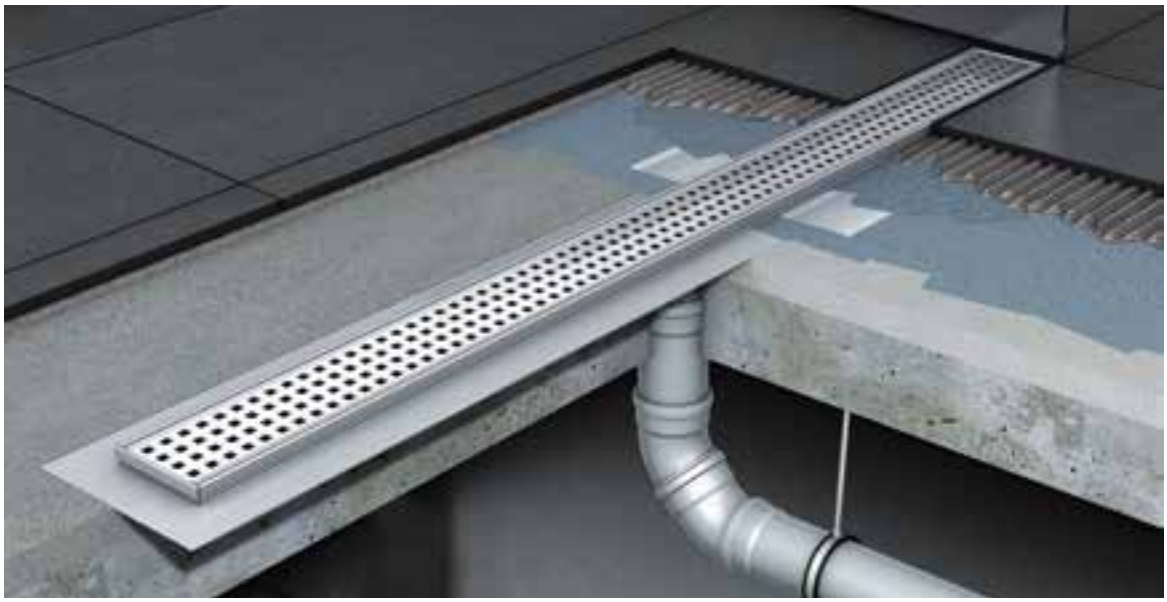

Описание

- Канал без сифона с вертикальным выпуском DN 50;
- Пропускная способность: 1,5 л/с (согласно EN 1253);
- Монтажная высота - 18 мм;
- Канал и решетка выполнены из нержавеющей стали AISI 304;
- Фланец по периметру канала для напуска гидроизоляции.

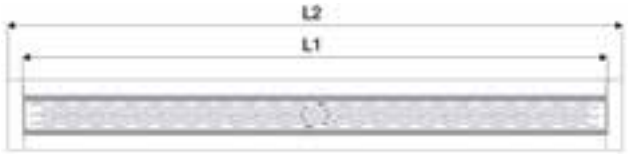

Монтажные размеры:

L1 мм	585	685	785	885	985	1085	1185
L2 мм	645	745	845	945	1045	1145	1245

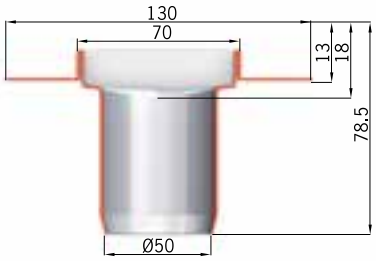

Канал с фланцем



Канал без фланца

Комплект состоит из двух артикулов:

Канал с фланцем

или

Канал без фланца

+

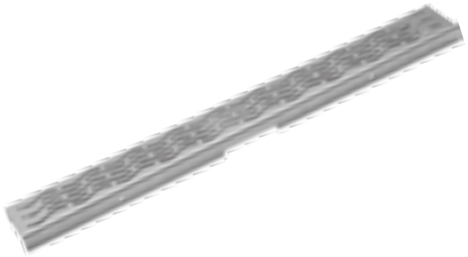

Решетка

Варианты канала ACO ShowerDrain C

Тип канала	Длина канала L1						
	585 мм	685 мм	785 мм	885 мм	985 мм	1085 мм	1185 мм
	Артикул						
С фланцем	408728	408729	408730	408731	408732	408733	408734
Без фланца	408749	408750	408751	408752	408753	408754	408755

Варианты решеток для канала ACO ShowerDrain C

Решетки	585 мм	685 мм	785 мм	885 мм	985 мм	1085 мм	1185 мм
	Артикул						
Волна	408556	408557	408558	408559	408560	408561	408562
Квадрат	408563	408564	408565	408566	408567	408568	408569
Вода	408577	408578	408579	408580	408581	408582	408583
Линия	408584	408585	408586	408587	408588	408589	408590
Под плитку	408598	408599	408600	408601	408602	408603	408604
Сталь	409269	409270	409271	409272	409273	409274	409275

Канал с телескопическими ножками

Канал с горизонтальным фланцем

Канал с вертикальным фланцем

Телескопические ножки
артикул 9010.65.97

Описание

- Комплект состоит из 3 артикулов (канал + решетка + ножки);
- Канал с горизонтальным выпуском DN 50;
- Пропускная способность: 0.95 л/с (согласно EN 1253);
- Монтажная высота - 92 - 150 мм;
- Канал и решетка выполнены из нержавеющей стали AISI 304;
- Фланец с покрытием для надежного крепления гидроизоляции;
- Легко извлекаемый сифон из полипропилена.

Варианты канала ACO ShowerDrain C

Тип канала	Длина канала L1				
	700 мм	800 мм	900 мм	1000 мм	1200 мм
	Артикул				
С горизонтальным фланцем	9010.65.00	9010.65.01	9010.65.02	9010.65.03	9010.65.04
С вертикальным фланцем	9010.65.20	9010.65.21	9010.65.22	9010.65.23	9010.65.24

Варианты решеток для канала ACO ShowerDrain C

Решетки	700 мм	800 мм	900 мм	1000 мм	1200 мм
	Артикул				
Волна	9010.65.80	9010.65.81	9010.65.82	9010.65.83	9010.65.84
Квадрат	9010.65.85	9010.65.86	9010.65.87	9010.65.88	9010.65.89
Под плитку	9010.65.90	9010.65.91	9010.65.92	9010.65.93	9010.65.94

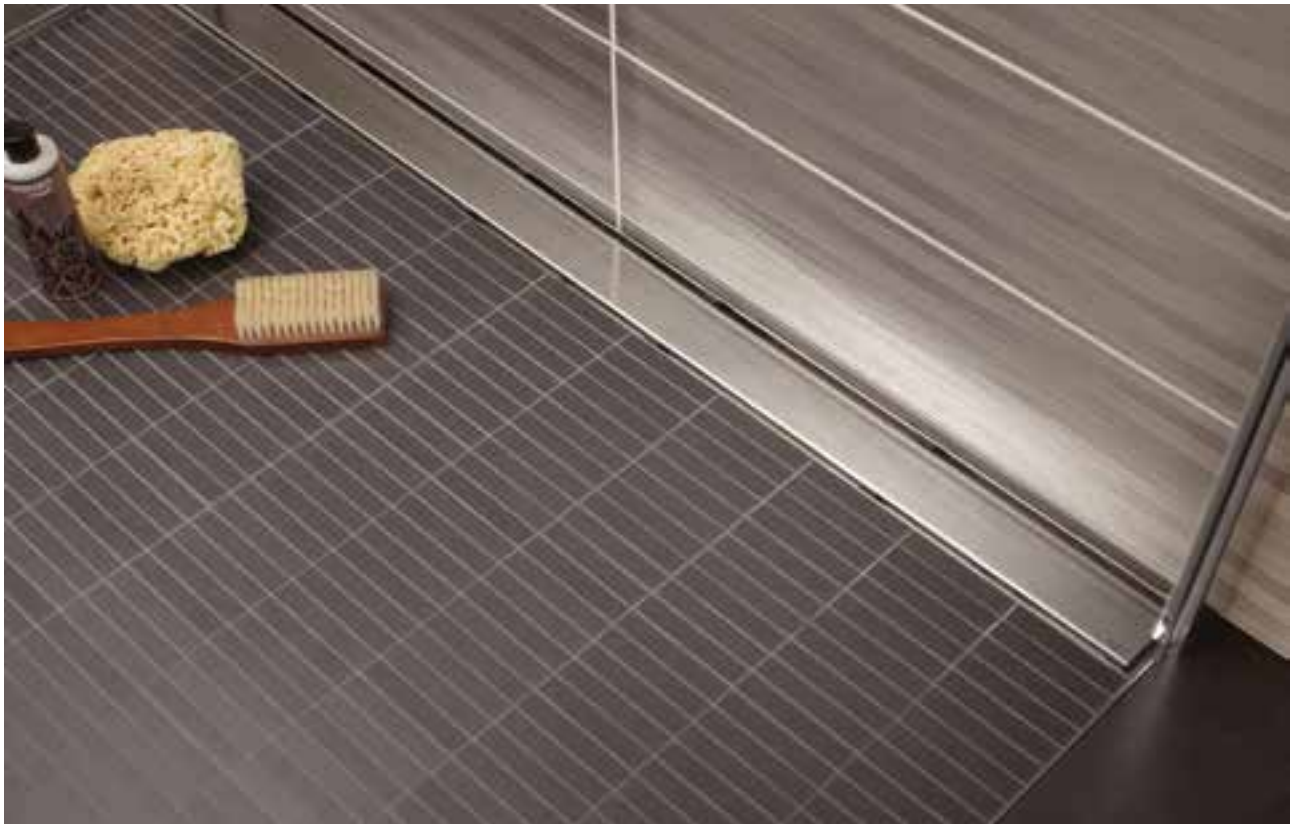

Канал ACO ShowerDrain C и решетка "Сталь", монтаж у стены.

Канал ACO ShowerDrain C и решетка "Квадрат", монтаж у стены.

ACO ShowerDrain E

Душевые каналы премиум класса

На фото канал ACO ShowerDrain E и решетка "Stripe".

84 мм

Ширина канала

17

Вариантов решетки

1200 мм

Максимальная длина

Высокое качество финишной обработки

Серия ACO ShowerDrain E - это:

- Премиум решение для ванных комнат;
- Различный дизайн решеток под любой проект;
- Возможность установки подсветки.

Душевой канал ACO ShowerDrain E может стать ключевым элементом дизайна ванной комнаты, подчеркнув индивидуальность вашего проекта.

Большой выбор эксклюзивных решеток из нержавеющей стали и стекла придадут ванной комнате оригинальность, а обновить интерьер можно простой сменой решетки. Подсветка также позволит вам сменить настроение ванной комнаты и добиться необычного эффекта.

В комплект поставки входит: инструкция по монтажу, канал, выпускной патрубок, телескопические ножки, крючок для снятия решетки, крепление для монтажа. Решетка приобретается дополнительно.

reddot design award
winner 2009

product design award 2009

universal design

Канал с горизонтальным фланцем

Описание

- Канал с горизонтальным выпуском DN 50;
- Пропускная способность: 0.6 л/с (согласно EN 1253);
- Монтажная высота:
  - 79-134 мм (сифон низкий, высота столба 25 мм)
  - 105-160 мм (сифон стандартный, высота столба 50 мм)
- Регулируемые по высоте ножки в комплекте;
- Фланец с покрытием для надежного крепления гидроизоляции;
- Легко извлекаемый сифон из полипропилена;
- Ширина канала 84 мм;
- Исключительно высокое качество финишной обработки.

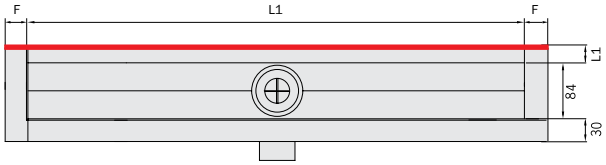

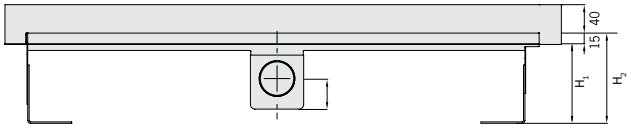

Сито для сифона,
артикул 9010.72.00

Комплект состоит из двух артикулов: канал + решетка

Варианты канала ACO ShowerDrain E

Тип канала	Длина канала L1				
	700 мм	800 мм	900 мм	1000 мм	1200 мм
	Артикул				
Стандартный сифон					
Горизонтальный фланец	0153.73.36	0153.73.38	0153.73.39	0153.73.40	0153.73.41
Вертикальный фланец	9010.55.33	9010.55.34	9010.55.35	9010.55.36	9010.55.37
Низкий сифон					
Горизонтальный фланец	0153.76.44	0153.76.45	0153.76.46	0153.76.47	0153.76.48
Вертикальный фланец	9010.55.68	9010.55.69	9010.55.70	9010.55.71	9010.55.72

Варианты решеток для канала ACO ShowerDrain E

Решетки	700 мм	800 мм	900 мм	1000 мм	1200 мм
	Артикул				
Волна	0153.73.42	0153.73.43	0153.73.44	0153.73.45	0153.73.46
Флаг	0153.73.69	0153.73.70	0153.73.71	0153.73.72	0153.73.73
Цепь	9010.55.93	9010.55.94	9010.55.95	9010.55.96	9010.55.97
Гавайи	9010.55.98	9010.55.99	9010.56.00	9010.56.01	9010.56.02
Квадрат	0153.73.59	0153.73.60	0153.73.61	0153.73.62	0153.73.63
Пиксель	9010.56.08	9010.56.09	9010.56.10	9010.56.11	9010.56.12
Микс	9010.56.03	9010.56.04	9010.56.05	9010.56.06	9010.56.07
Floor	9010.78.87	9010.78.88	9010.78.89	9010.78.90	9010.78.91
Twist (двусторонняя)	9010.76.82	9010.76.83	9010.76.84	9010.76.85	9010.76.86
Stripe	9010.78.82	9010.78.83	9010.78.84	9010.78.85	9010.78.86
Стекло черное	9010.56.67	9010.56.68	9010.56.69	9010.56.70	9010.56.71
Стекло белое	9010.56.72	9010.56.73	9010.56.74	9010.56.75	9010.56.76
Стекло серое	9010.56.77	9010.56.78	9010.56.79	9010.56.80	9010.56.81
Стекло коричневое	9010.56.82	9010.56.83	9010.56.84	9010.56.85	9010.56.86
Стекло черное с рисунком 	9010.57.12	9010.57.13	9010.57.14	9010.57.15	9010.57.16
Стекло белое с рисунком	9010.57.17	9010.57.18	9010.57.19	9010.57.20	9010.57.21

ACO Light-line

Подсветка для каналов ACO ShowerDrain E

На фото канал ACO ShowerDrain E и решетка "Пиксель" с подсветкой синего цвета.

5

цветов подсветки

14

вариантов решеток

90

дней без подзарядки

без подключения к электросети

Подсветка для каналов ACO ShowerDrain E:

- Подходит ко всем решеткам;
- Возможность смены подсветки;
- Светодиоды загораются при контакте с водой;
- Срок работы без подзарядки 90 дней при эксплуатации 15 мин. в день.

Подсветка ACO Light-line создаст особенную атмосферу в Вашей ванной комнате.
Благодаря различной цветовой гамме ваш интерьер с легкостью может превратиться в зону релакса и отличного настроения.

Варианты подсветки:

Цвет	Артикул
Синий	9010.89.01
Красный	9010.89.02
Белый	9010.89.19
Зеленый	9010.89.03
Радуга	9010.89.08

ACO ShowerDrain S

Душевые каналы со щелевыми решетками

На фото канал ACO ShowerDrain S и решетка "Плате".

2 см

Видимая ширина решетки

0,8 л/с

Пропускная способность

55 мм

Минимальная монтажная высота

1500 мм

Максимальная длина канала

- Элегантное и незаметное, но при этом эффективное решение по отводу воды в ванной комнате;
- В каналах ACO ShowerDrain S применяется система Secondary drainage, отличающаяся двухступенчатым стоком воды в канал;
- Фланец с покрытием для надежного крепления гидроизоляции;
- Легко извлекаемый сифон для чистки. Доступ к канализации возможен через отверстие сифона.

Варианты решеток ACO ShowerDrain S:

- Плате

- Стрипс

В комплект поставки входит: инструкция по монтажу, канал, ножки для регулирования монтажной высоты. Решетка приобретается дополнительно.

Канал с горизонтальным фланцем

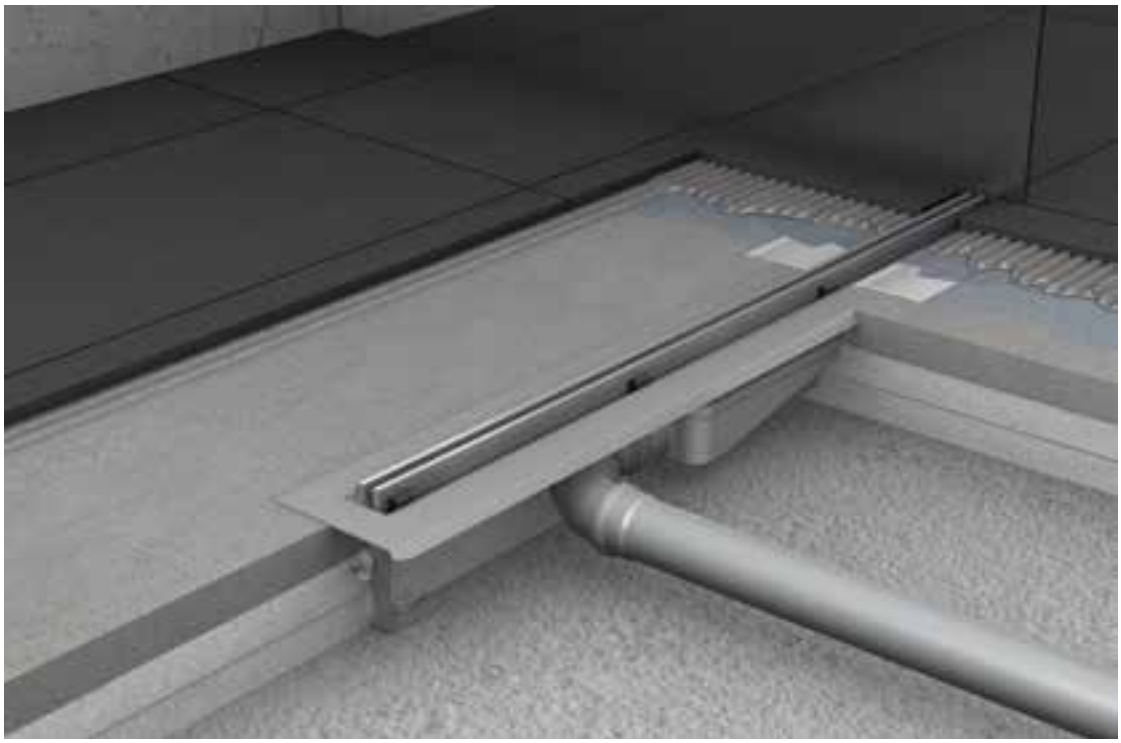

Описание

- Канал с горизонтальным выпуском: DN 32/40/ 50;
- Пропускная способность:
  - 0.8 л/с согласно EN 1253 при DN 50
  - 0.65 л/с согласно EN 1253 при DN 40
  - 0.55 л/с согласно EN 1253 при DN 32
- Фланец с покрытием для надежного крепления гидроизоляции;
- Регулируемые по высоте ножки в комплекте;
- Монтажная высота: 55, 64, 80 мм.

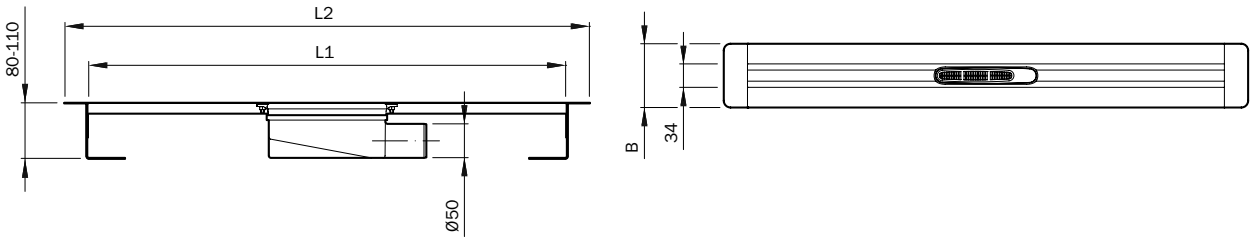

Для надежной эксплуатации душевые каналы длиной более 1000 мм комплектуются двумя сифонами.

Комплект состоит из двух артикулов:

Канал

+

Решетка

Варианты канала ACO ShowerDrain S

Тип канала	Длина канала L1					
	700 мм	800 мм	900 мм	1000 мм	1200 мм	1500 мм
	Артикул					
Высота: 55 мм/DN 32	9010.75.00	9010.75.01	9010.75.02	9010.75.03	9010.75.04	9010.75.05
Высота: 64 мм/DN 40	9010.75.10	9010.75.11	9010.75.12	9010.75.13	9010.75.14	9010.75.15
Высота: 80 мм/DN 50	9010.75.20	9010.75.21	9010.75.22	9010.75.23	9010.75.24	9010.75.25

Варианты решеток для канала ACO ShowerDrain S

Решетки	700 мм	800 мм	900 мм	1000 мм	1200 мм	1500 мм
	Артикул					
Плате	9010.75.50	9010.75.51	9010.75.52	9010.75.53	9010.75.54	9010.75.55
Стрипс	9010.75.60	9010.75.61	9010.75.62	9010.75.63	9010.75.64	9010.75.65

Переходная панель ACO ShowerStep

Описание

- Материал: нержавеющая сталь AISI 304;
- Класс нагрузки соответствует требованиям K3 (до 300 кг);
- Высота: 10, 12,5 и 15 мм;
- Длина: 990 и 1490 мм;
- Поверхность:
  - Матовая: идеально комбинируется с каналами ACO ShowerDrain C, S
  - Глянцевая: идеально комбинируется с каналами ACO ShowerDrain E

Переходная панель ACO ShowerStep устанавливается в пол между входной зоной в душевую и прилегающей к ней частью ванной комнаты.

На пол ванной комнаты выкладывается керамическая плитка в один уровень, без уклона.

В то же время плитка в зоне душа кладется с уклоном 1,5-2% в сторону душевого канала.
Переходная панель ACO ShowerStep обеспечивает эстетичный переход между поверхностью душа и ванной комнаты.

Переходная панель ACO ShowerStep шириной 12 мм позволяет использовать душевые перегородки из стекла толщиной 9 мм.

Переходная панель ACO ShowerStep применяется в душевых как со стеклом, так и без него.

Размеры

Переходная панель ACO ShowerStep доступна в двух вариантах длины (990 мм и 1490 мм) и трех вариантах высоты (10 мм, 12,5 мм, 15 мм). Длину можно подрезать до нужного вам размера непосредственно перед монтажом. Благодаря различным вариантам длины, вы можете выбрать подходящую толщину плитки. Переходная панель ACO ShowerStep доступна в правосторонней и левосторонней версиях.

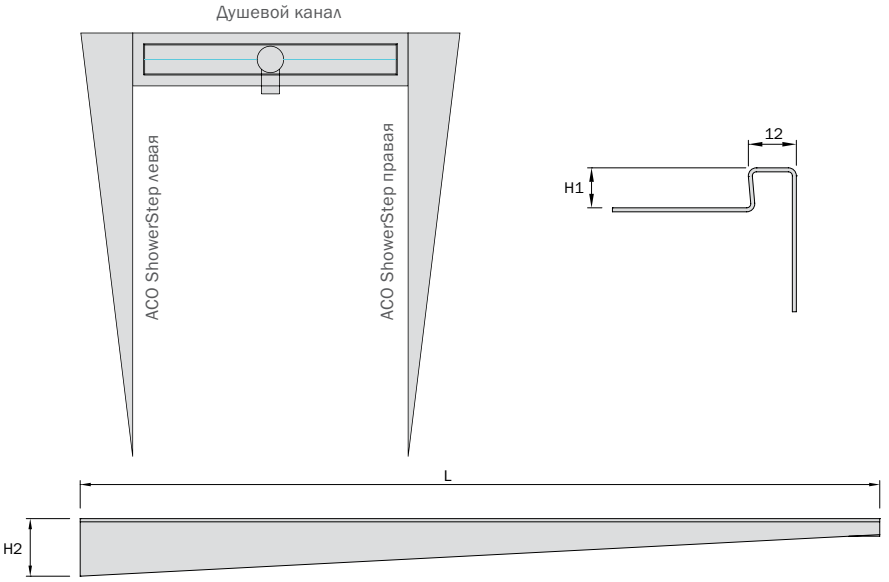

Матовая поверхность

Сторона	Длина L [мм]	Высота H1 [мм]	Высота H2 [мм]	Артикул
левая	1490	10	36	9010.72.41
левая	1490	12.5		9010.72.42
левая	1490	15		9010.72.43
левая	990	10	30	9010.72.44
левая	990	12.5		9010.72.45
левая	990	15		9010.72.46
правая	1490	10	36	9010.72.47
правая	1490	12.5		9010.72.48
правая	1490	15		9010.72.49
правая	990	10	30	9010.72.50
правая	990	12.5		9010.72.51
правая	990	15		9010.72.52

Глянцевая поверхность

Сторона	Длина L [мм]	Высота H1 [мм]	Высота H2 [мм]	Артикул
левая	1490	10	36	9010.72.53
левая	1490	12.5		9010.72.54
левая	1490	15		9010.72.55
левая	990	10	30	9010.72.56
левая	990	12.5		9010.72.57
левая	990	15		9010.72.58
правая	1490	10	36	9010.72.59
правая	1490	12.5		9010.72.60
правая	1490	15		9010.72.61
правая	990	10	30	9010.72.62
правая	990	12.5		9010.72.63
правая	990	15		9010.72.64

ACO ShowerPoint

Трапы премиум класса

На фото трап ACO ShowerPoint и квадратная решетка "Гавайи" с подсветкой.

Трапы ACO ShowerPoint - это:

- Премиум решение для ванных комнат;
- Широкий ассортимент решеток;
- Высокая пропускная способность до 2 л/с.

Трап состоит из трех частей, которые могут быть подобраны в соответствии с особенностями проекта.

Комбинируя элементы трапа (решетки, верхние части, вставки и нижнии части) можно получить идеальное решение как с эстетической, так и с технической точки зрения.

В этой серии представлены на выбор 4 типа решеток:

- круглые решетки из нержавеющей стали;
- квадратные решетки из нержавеющей стали;
- решетки из стекла;
- решетки под плитку.

Решетки из нержавеющей стали могут быть укомплектованы подсветкой и оборудованы замком для фиксации решетки.

Комплектация трапа в 3 шага:

1 шаг:

Круглая решетка

Квадратная решетка без замка/с замком

Решетка под плитку

Решетка из стекла

2 шаг:

Верхняя часть трапа
для круглой решетки

Верхняя часть трапа
для квадратной решетки

Верхняя часть трапа
для решетки под плитку

Верхняя часть трапа
для решетки из стекла

Верхняя часть трапа
с фланцем

Верхняя часть трапа
с фланцем

Верхняя часть трапа
с фланцем

Верхняя часть трапа
с фланцем

3 шаг:

Нижняя часть трапа с сифоном
(сухой сифон / сифон с гидрозатвором)

Трапы с круглыми решетками

	Гавайи	Квадрат	Лес	Волна	Микс
Артикул	5141.25.29	5141.25.22	5141.25.26	5141.25.28	5141.25.30

Верхние части трапов для круглых решеток из нержавеющей стали

Описание	Артикул	Чертеж	Изображение
Верхняя часть трапа. Материал - ABS пластик, кромка - нержавеющая сталь. Высота регулируется от 8 мм до 135 мм.	5141.46.00		
Верхняя часть трапа с прижимным фланцем. Материал - ABS пластик, кромка - нержавеющая сталь. Высота регулируется от 36 мм до 135 мм.	5141.42.00		

Нижние части трапов и дополнительные элементы представлены на стр. 33

Трапы с квадратными решетками

	Микс	Квадрат	Лес	Волна	Гавайи
			Артикулы решеток		
без замка	5141.20.30	5141.08.22	5141.20.26	5141.08.28	5141.20.29
с замком	5141.21.30	5141.21.22	5141.21.26	5141.21.28	5141.21.29

Верхние части трапов для квадратных решеток из нержавеющей стали

Описание	Артикул	Чертеж	Изображение
Верхняя часть трапа. Материал - ABS пластик, кромка - нержавеющая сталь. Высота регулируется от 18 мм до 135 мм.	5141.43.00		
Верхняя часть трапа с прижимным фланцем. Материал - ABS пластик, кромка - нержавеющая сталь. Высота регулируется от 36 мм до 135 мм.	5141.48.00		

Нижние части трапов и дополнительные элементы представлены на стр. 33

Трапы с решеткой под плитку

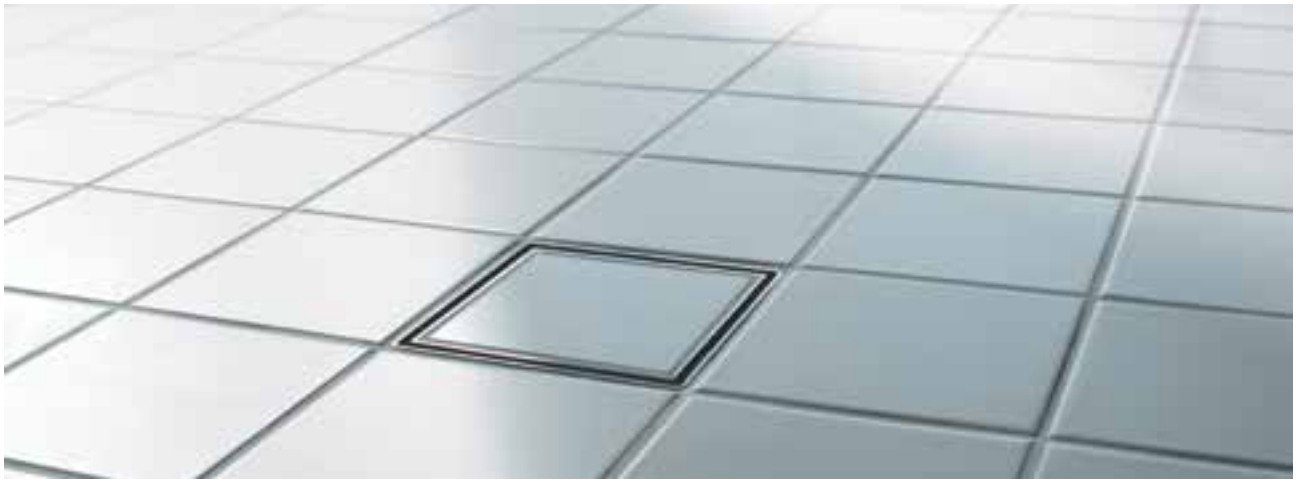

Верхние части трапов с решеткой под плитку

Описание	Артикул	Чертеж	Изображение
Верхняя часть трапа. Материал - ABS пластик, кромка - нержавеющая сталь. Толщина плитки с клеем 11.5 мм. Высота регулируется от 26 мм до 135 мм.	5141.24.00		
Верхняя часть трапа с прижимным фланцем. Материал - ABS пластик, кромка - нержавеющая сталь. Толщина плитки с клеем 11.5 мм. Высота регулируется от 36 мм до 135 мм.	5141.31.00		

Нижние части трапов и дополнительные элементы представлены на стр. 33

Трапы с решетками из стекла

	Черное стекло	Белое стекло	Серое текло	Черное стекло орнамент	Белое стекло орнамент
Артикул	5141.38.01	5141.38.02	5141.38.03	5141.38.04	5141.38.05

Верхние части трапов для решеток из стекла

Описание	Артикул	Чертеж	Изображение
Верхняя часть трапа. Материал - ABS пластик, кромка - нержавеющая сталь. Высота регулируется от 26 мм до 135 мм.	5141.38.00		
Верхняя часть трапа с прижимным фланцем. Материал - ABS пластик, кромка - нержавеющая сталь. Высота регулируется от 26 мм до 135 мм.	5141.37.00		

Нижние части трапов и дополнительные элементы представлены на стр. 33

Нижние части трапов

*комбинируются со всеми верхними частями

Описание	Артикул		Чертеж	Изображение
	с гидрозатвором	с сухим затвором		
Нижняя часть трапа с сифоном и горизонтальным выпуком DN 50, пропускная способность 0,8 л/с	2505.05.00	2505.05.15		
Нижняя часть трапа с сифоном и вертикальным выпуском DN 50, пропускная способность 0,8 л/с	2500.55.00	2500.55.15		
Нижняя часть трапа проходная с сифоном и горизонтальным выпуском DN 50, пропускная способность 0,8 л/с	2505.00.00	2505.00.15		
Нижняя часть трапа с сифоном и горизонтальным выпуском DN 50, пропускная способность 1,5 л/с	2500.05.00	2500.05.15		
Нижняя часть трапа проходная с сифоном и горизонтальным выпуском DN 50, пропускная способность 1,5 л/с	2500.00.00	2500.00.15		
Нижняя часть трапа проходная с сифоном и вертикальным выпуском DN 70, пропускная способность 1,5 л/с	2710.00.00	2710.00.15		
Нижняя часть трапа с сифоном и вертикальным выпуском DN100, пропускная способность 2 л/с	2810.00.00	2810.00.15		
Нижняя часть трапа с сифоном и горизонтальным выпуском DN70/100, пропускная способность 1,8 л/с	2700.05.00	2700.05.15		
Нижняя часть трапа проходная с горизонтальным выпуском DN70/100, с сифоном, пропускная способность 1,8 л/с	2700.00.00	2700.00.15		

Дополнительные элементы

Описание	Артикул	Изображение
Вставка для увеличения монтажной высоты	2040.00.00	
Фартук для надежного крепления гидроизоляции	2040.00.01	
Прижимной фланец для крепления рулонной гидроизоляции	2040.00.02	
Подсветка: красная синяя зеленая белая	9010.89.10 9010.89.11 9010.89.12 9010.89.13	

ACO EasyFlow

Трапы в сборе

Трапы ACO EasyFlow- это:

- Простота выбора - всего один артикул;
- Высокая пропускная способность до 2 л/с;
- 6 вариантов комплектации.

Комплектация трапов:

Описание	Артикул	Чертеж	Изображение
Трап с горизонтальным выпуском DN 50. Пропускная способность: 0,8 л/с	2505.05.77		
Трап с горизонтальным выпуском DN 50. Пропускная способность: 1 л/с	2500.05.77		
Трап с вертикальным выпуском DN 50. Пропускная способность: 1,5 л/с	2500.55.77		
Трап с вертикальным выпуском DN 70. Пропускная способность: 2 л/с	2710.55.77		
Трап с вертикальным выпуском DN 100. Пропускная способность: 2 л/с	2810.55.77		
Трап с горизонтальным выпуском DN 70/100. Пропускная способность: 1,6 л/с	2700.05.77		

Сифон с сухим затвором, h=62
для выпуска DN 50
Арт. 2000.00.05



Сифон с сухим затвором, h=84
для выпуска DN 50
Арт. 2000.00.06



Сифон с сухим затвором, h=83
для выпуска DN 70/DN 100
Арт. 2000.00.07

ACO Walk-In

Решетки из ценных пород дерева

На фото поддон ACO Walk-In и решетка из "Лапачо".

ACO Walk-In - это:

- Эксклюзивное решение в статусный проект;
- Исключительное качество материалов;
- Премиальная альтернатива коврику.

Решетки ACO Walk-In выполнены из ценных пород дерева - Тик и Лапачо, а поддоны изготовлены из нержавеющей стали AISI 304, что придает вашему проекту исключительный авторский подход в оформлении.

Решетки с поддонами ACO Walk-In удостоены престижных наград в области дизайна:

product design award 2010

universal design award 2012

Комплектация ACO Walk-In:

Продольная решетка из Лапачо

Поперечная решетка из Тика

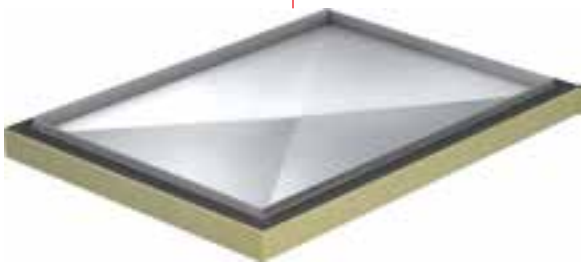

Поддон из нержавеющей стали AISI 304.
ACO Walk-In используется в местах без прямого попадания воды.

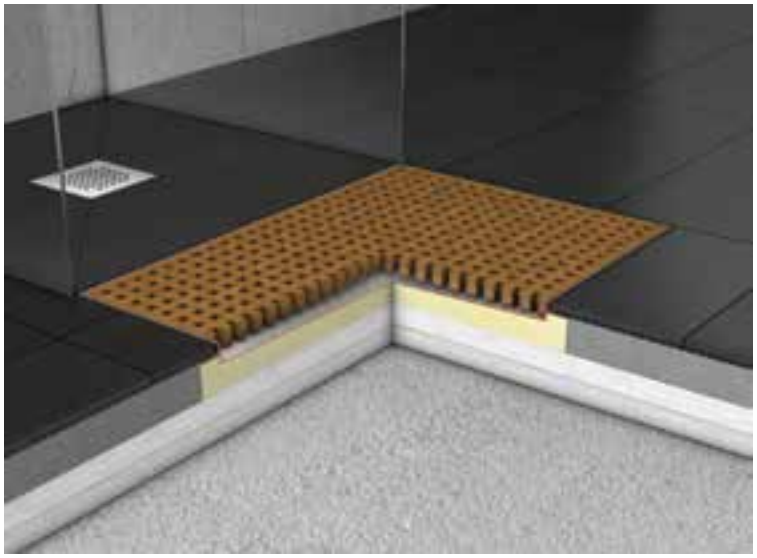

Поддон ACO Walk-In:

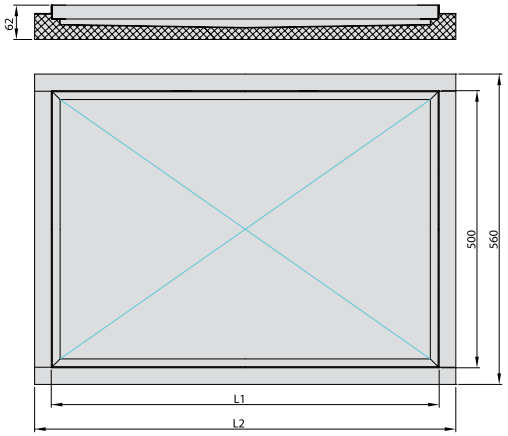

Решетки для поддонов ACO Walk-In:

Изображение	Описание	L1, мм	Артикул
	Продольная решетка из Лапачо	700	9010.58.35
		800	9010.58.36
		900	9010.58.37
		1000	9010.58.38
		1200	9010.58.39
	Поперечная решетка из Тика	700	9010.58.49
		800	9010.58.50
		900	9010.58.51
		1000	9010.58.52
		1200	9010.58.53

Поддон ACO Walk-In:

Изображение	Описание	L1, мм	L2, мм	Артикул
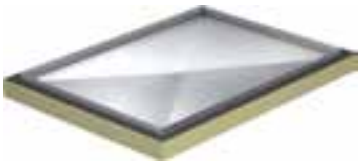	Поддон из нержавеющей стали без выпуска	700	760	9010.56.23
		800	860	9010.56.24
		900	960	9010.56.25
		1000	1060	9010.56.26
		1200	1260	9010.56.27

Решения ACO для бассейнов и душевых зон

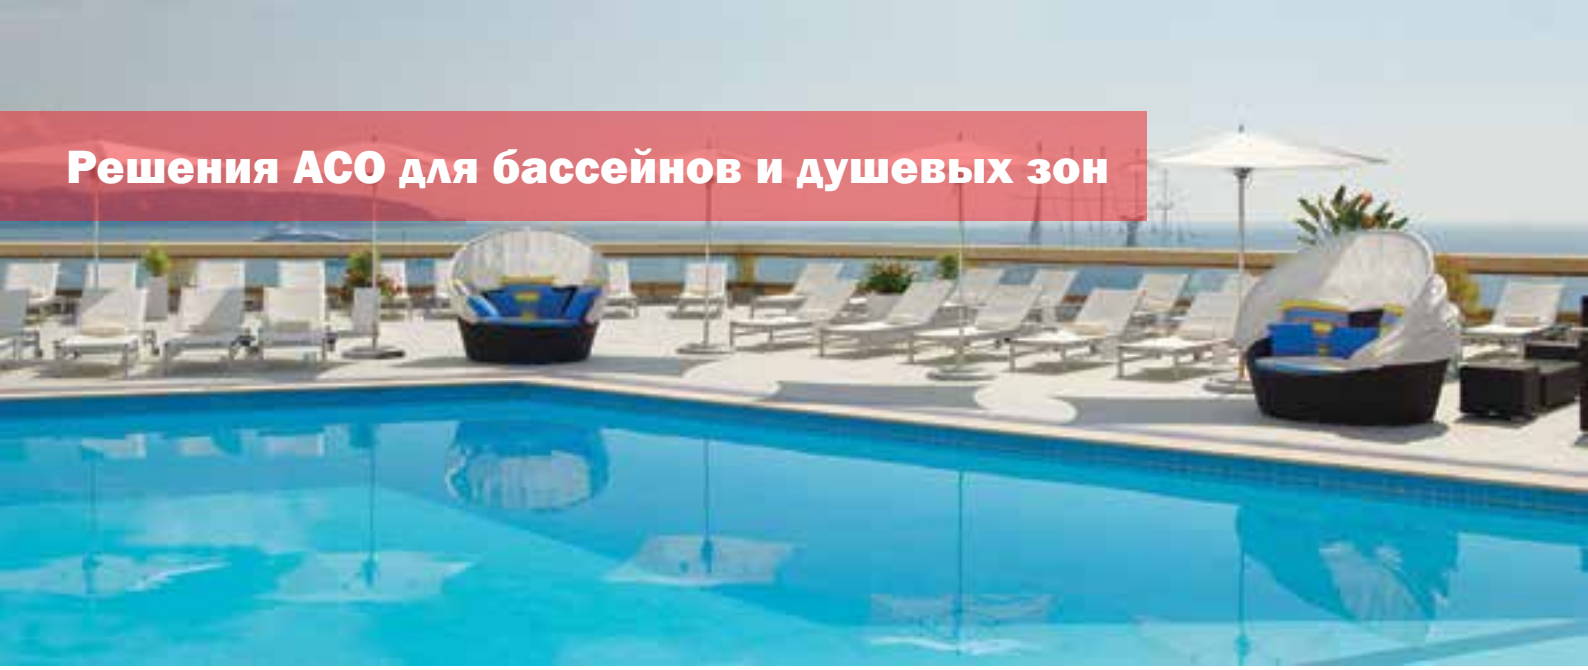

Индивидуальные решения по отводу воды в бассейнах ACO Modular 125

Модульный канал ACO Modular 125 и варианты решеток

Преимущества:

- Нержавеющая сталь AISI 316L/304;
- Полное соответствие норме EN 1433 (маркировка CE);
- V-образное сечение обеспечивает полный отвод воды из канала;
- Широкий выбор элементов системы ACO Modular 125 позволяет создать линию каналов различной конфигурации;
- Широкий выбор решеток;
- Пропускная способность от 2,8 л/с до 4,3 л/с;
- Простое телескопическое соединение с трапом.

Пластиковая решетка

Перфорированная решетка

Решетка Квадрат

Решетка Антискольжение

Решетка Volcanto

Составная решетка

Каналы для душевых зон ACO Variant-CR

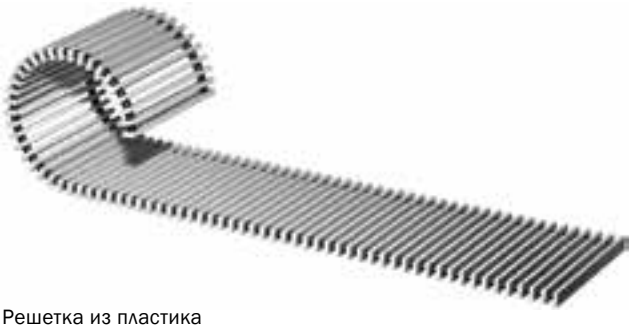

Решетка из пластика

Преимущества:

- Длина канала от 1000 мм до 5000 мм;
- 4 дизайна решеток;
- Длина решеток от 500 мм до 2000 мм;
- Легкая установка;
- Высокая пропускная способность до 1,5 л/с;
- Различные зоны применения.

Решетка Квадрат

Решетка Флаг

Решетка под плитку

Душевые каналы на заказ

Душевые каналы под ваш проект

У вас уникальный проект и стандартные решения вам не подходят?
Специалисты технического отдела ACO разработают спецрешения по индивидуальному заказу, учитывая особенности именно вашего проекта.

Изменяемые параметры душевого канала:

- Форма (Т/П-образный, радиальный, угловой);
- Длина;
- Количество выпусков;
- Положение выпуска;
- Конфигурация фланца;
- Длина фланца;
- Количество решеток (двух-, трехчастное деление решетки).

Ниже представлен чертеж П-образного душевого канала, изготовленного по спецзаказу.

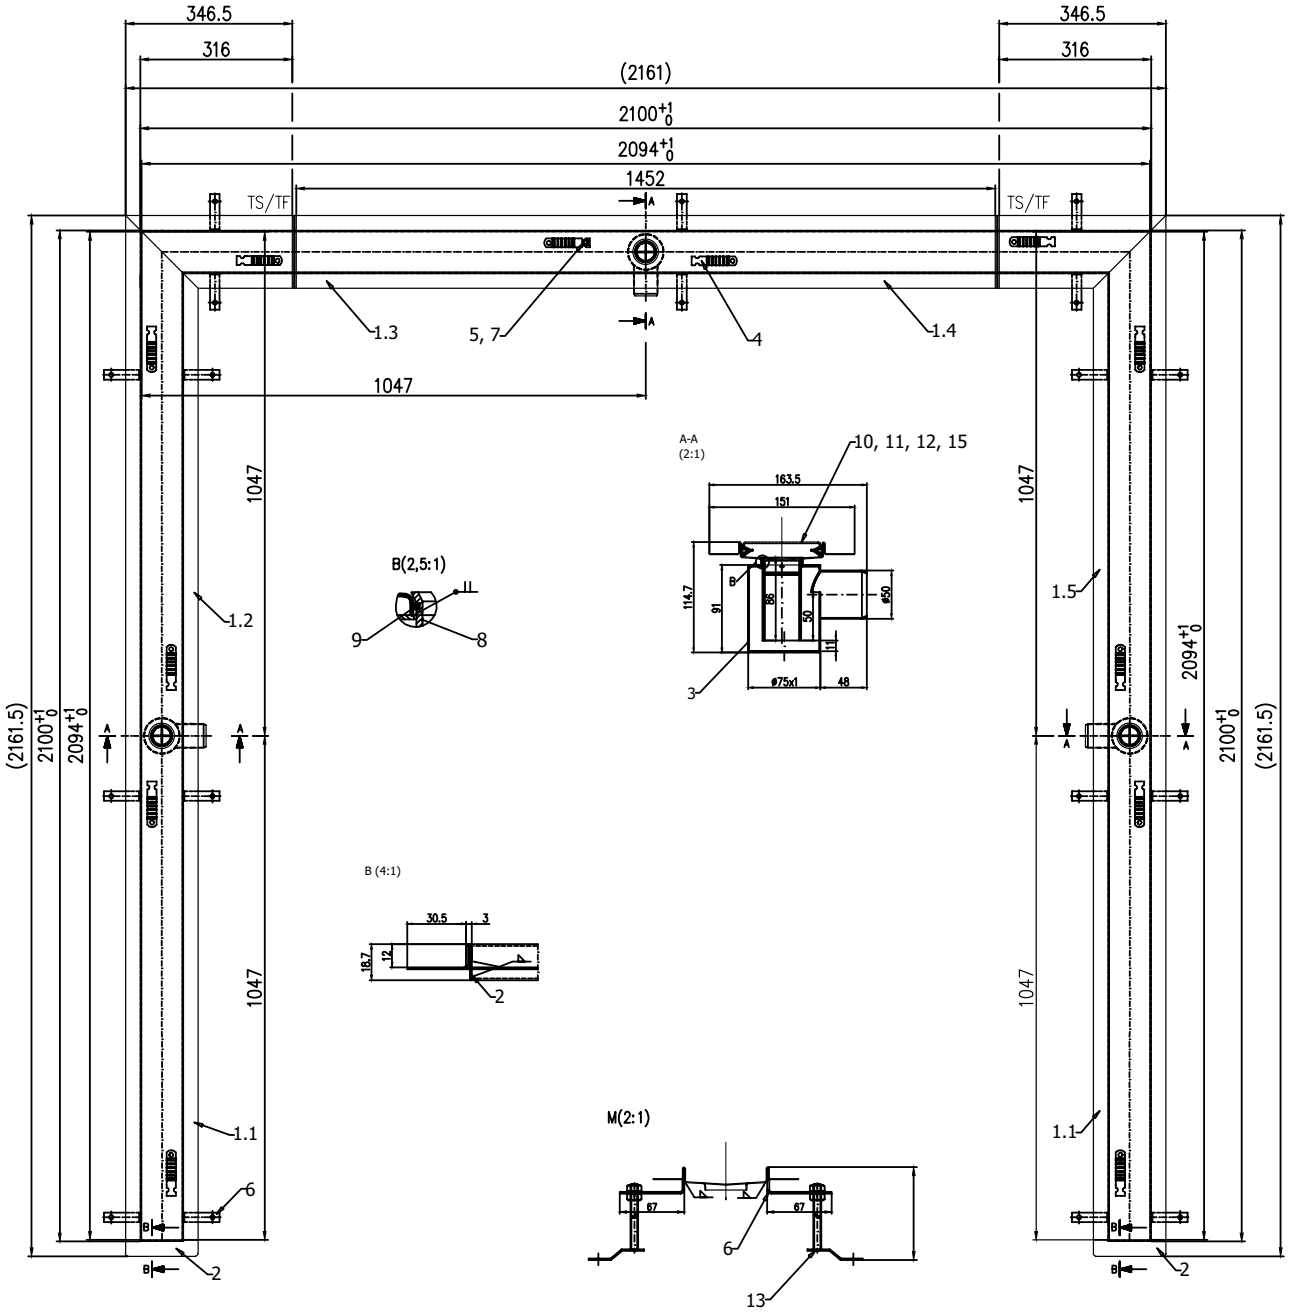

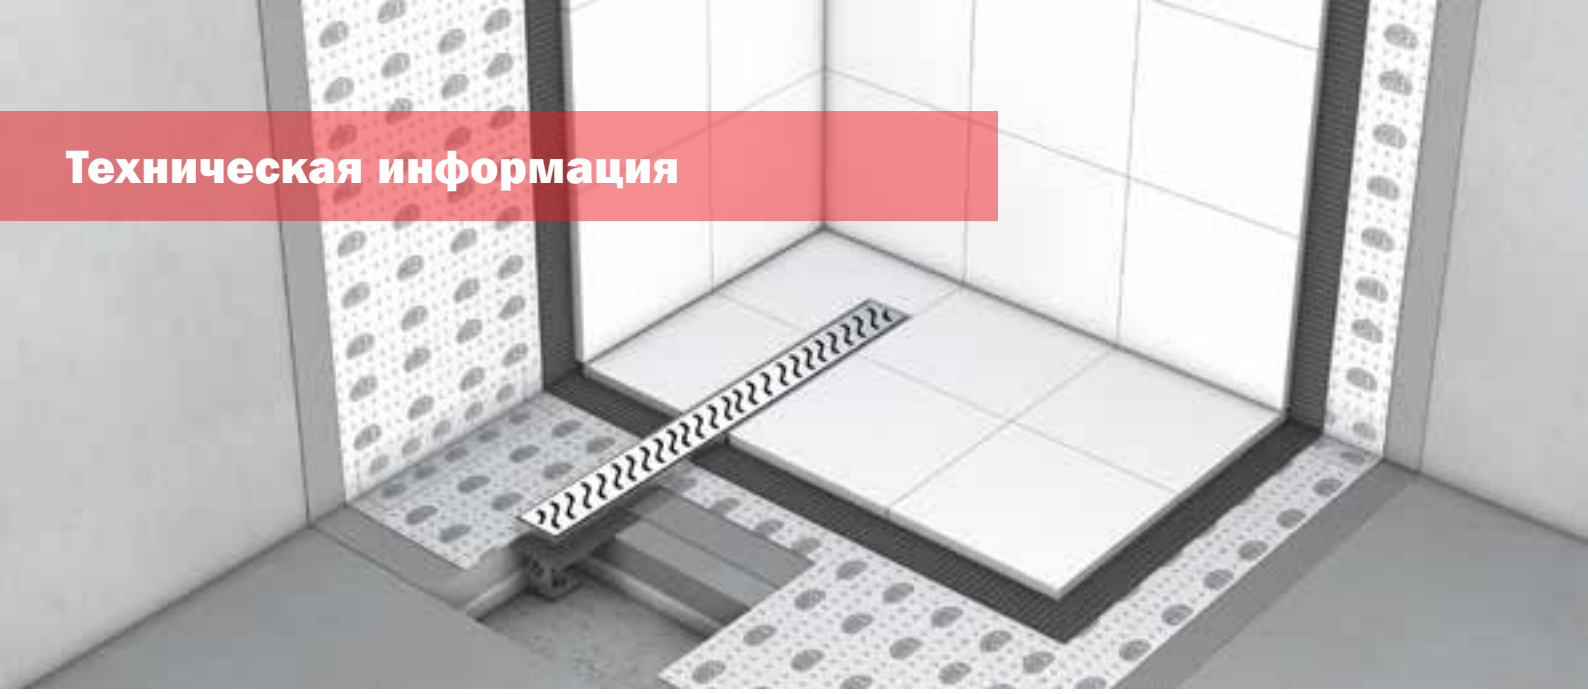

Техническая информация

Гидроизоляция душевых каналов

1. Канал без фланца:

В случае использования канала без фланца, необходимо выполнять гидроизоляцию под душевым каналом. Вокруг канала необходимо нанести герметик в тон затирки для плитки.

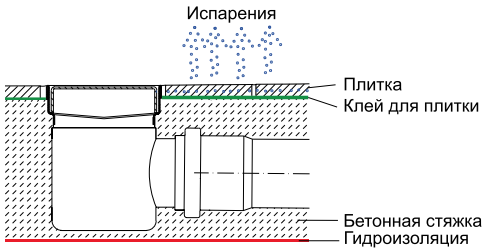

2. Канал с горизонтальным фланцем:

Фланец служит для надежного примыкания гидроизоляции к каналу. Для сохранения целостности слоя жидкой гидроизоляции необходимо приклеить на фланец канала герметизирующую ленту. Она удерживает от разрушения слой гидроизоляции по краю фланца при возникающих температурных расширениях.

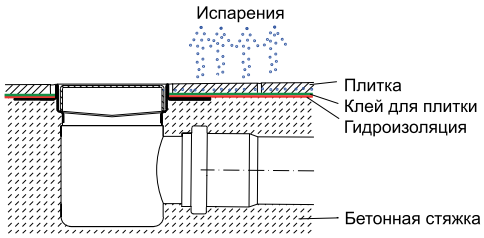

3. Канал с вертикальным фланцем:

Душевые каналы с вертикальным фланцем обеспечивают дополнительную защиту от протекания воды между стеной и каналом. Перед нанесением жидкой гидроизоляции на фланцы необходимо клеить герметизирующую ленту.

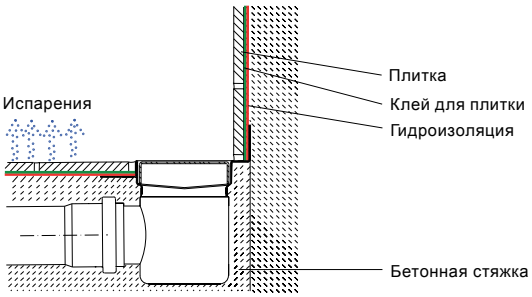

Комплект поставки ACO ShowerDrain E:

1. Душевой канал;
2. Решетка (приобретается отдельно);
3. Патрубок;
4. Крепеж для канала;
5. Крючок для снятия решетки.

Варианты расположения душевых каналов:

Монтаж у стены:

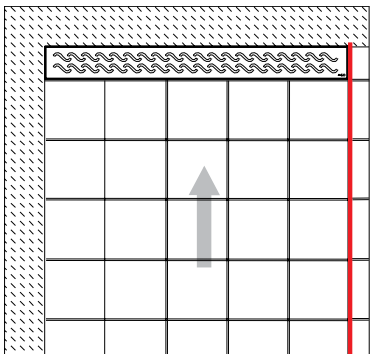

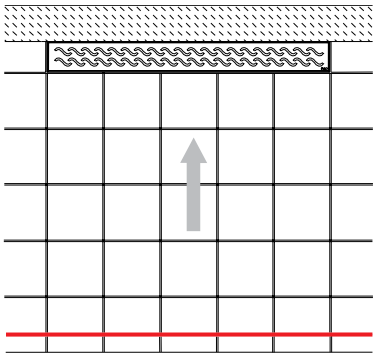

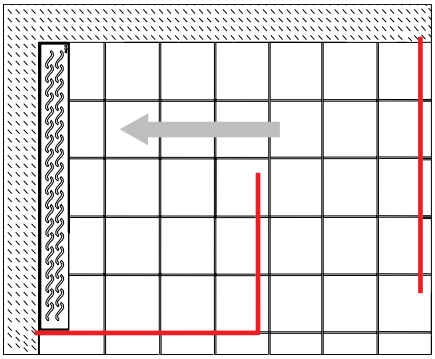

Монтаж у входа:

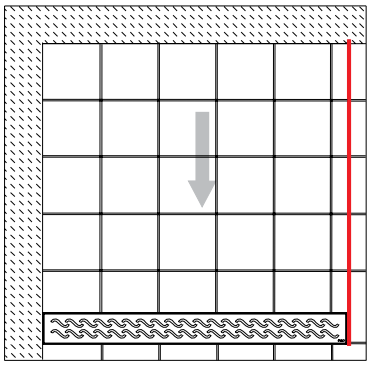

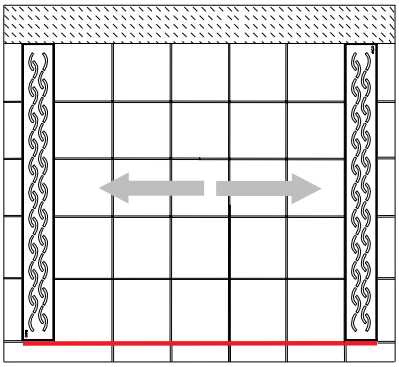

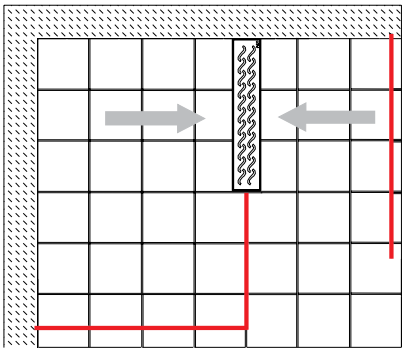

Порядок монтажа:

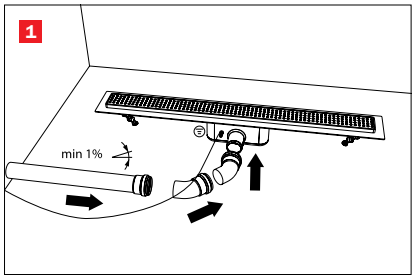

Выполнить соединение душевого канала с системой канализации.

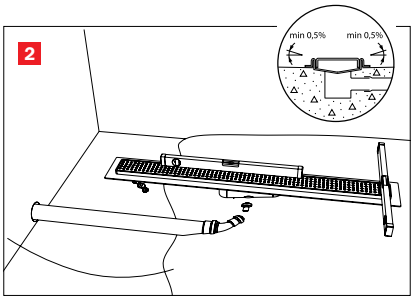

Выполнить заливку цементной стяжки, предварительно выставив душевой канал на необходимый уровень (решетка канала должна быть на 1-3мм ниже уровня финального покрытия пола). Стяжка должна быть на одном уровне с фланцем душевого канала.

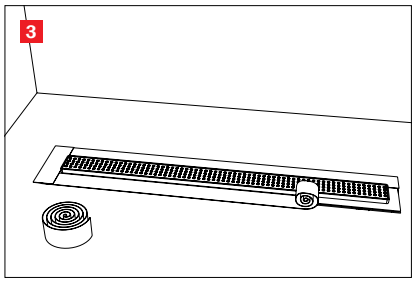

Подведение гидроизоляции.

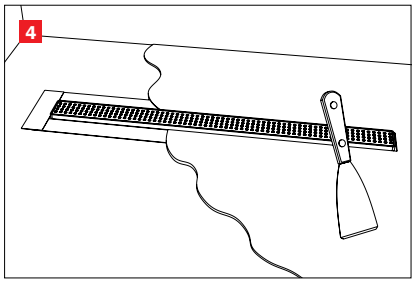

Нанесение плиточного клея (или иного клеющего раствора, согласно рекомендации производителя напольного покрытия).

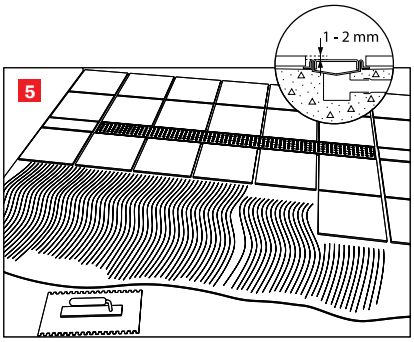

Укладка керамической плитки.

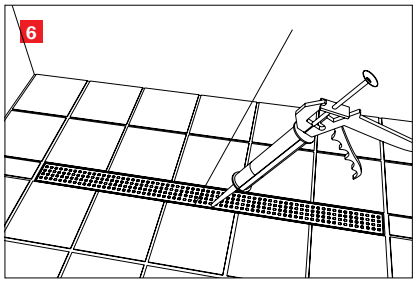

Герметизация швов.

Продукция ACO ShowerDrain используется на многих объектах в мире

Отель ARARAT PARK HYATT 5*, Москва, Россия

- Установлены душевые каналы ACO ShowerDrain C.

Отель Sapphire 4*, Стамбул, Турция

- Установлены каналы ACO ShowerDrain E с подсветкой.

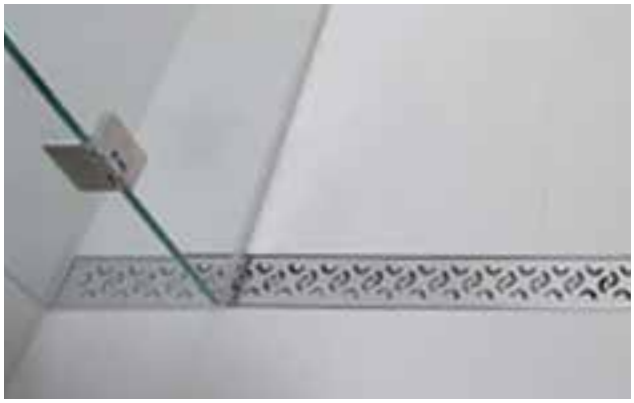

Клиника Grosshadern, Мюнхен, Германия

- Установлены каналы ACO ShowerDrain E.

Отель Kameha Grand 5*, Бонн, Германия

- Установлены каналы ACO ShowerDrain E.

ACO в России:
Наш сайт: www.acodrain.ru
По всем вопросам Вы можете написать: info@acodrain.ru
Контакты центрального офиса:
115201, Москва, ул. Котляковская д. 5.
Тел.: +7 (495) 66-55-400
Факс: +7 (495) 66-55-400

ACO в Калининграде и странах Балтии:
Сайт: www.aco.lt
E-mail: info@aco-nordic.lt
Контакты офиса:
Lukiškių. g. 5 - 302 LT-01108 Vilnius
Тел.: +370 5 212 48 98
Факс: +370 5 215 09 6

02.2015

Продукцию, перечисленную в данном каталоге, реализует в России ООО "АКО Системы водоотвода" .
Сервисное гарантийное обслуживание предоставляет ООО "АКО Системы водоотвода".
Условия предоставления гарантийного обслуживания описаны в гарантийном талоне.
Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплект поставки и дизайн.
В тексте и цифровых обозначениях каталога могут быть допущены опечатки.