



Раковина

Стр 27.2



Биде

Стр 27.6



Ванна

Стр 27.6



Термостаты, монтаж  
на край ванны

Стр 27.7



Термостаты и вентили

Стр 27.10



Души и держатели

Стр 27.17



Изделия представлены в разделе  
Ахог души

Аксессуары


Изделия представлены в разделе  
Ахог аксессуары

## Раковина

Поверхность

Артикул

NEW

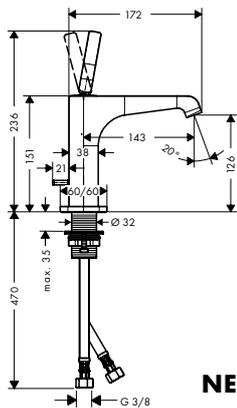

NEW

**Смеситель для раковины, однорычажный 150**

- ComfortZone 125
- выступ 143 мм
- ламинарная струя
- расход воды: 5 л / мин
- керамический узел смешивания джойстикового типа
- нерегулируемое ограничение температуры
- донный клапан, 1 1/4'
- подходит для проточных водонагревателей

хром

36100000


**похожие продукты:**

- Смеситель для раковины, однорычажный 150, без сливного гарнитура

хром

36101000

NEW

**Смеситель для маленькой раковины, однорычажный 115, без сливного гарнитура**


- ComfortZone 90
- выступ 135 мм
- ламинарная струя
- расход воды: 5 л / мин
- керамический узел смешивания джойстикового типа
- нерегулируемое ограничение температуры
- подходит для проточных водонагревателей

хром

36102000



NEW

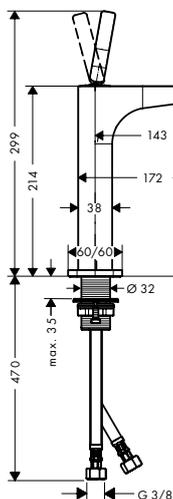**Смеситель для раковины в форме таза, однорычажный 215, без сливного гарнитура**


- ComfortZone 190
- выступ 143 мм
- ламинарная струя
- расход воды: 5 л / мин
- керамический узел смешивания джойстикового типа
- нерегулируемое ограничение температуры
- подходит для проточных водонагревателей

хром

36103000



NEW

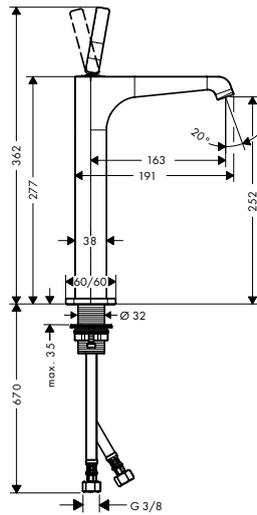
**Смеситель для раковины в форме таза, однорычажный 280, без сливного гарнитура**


- ComfortZone 250
- выступ 163 мм
- ламинарная струя
- расход воды: 5 л / мин
- керамический узел смешивания джойстикового типа
- нерегулируемое ограничение температуры
- подходит для проточных водонагревателей

хром

36104000



NEW


**Кран, 1/2'**


- ComfortZone 90
- выступ 135 мм
- ламинарная струя
- расход воды: 5 л / мин
- керамический узел смешивания джойстикового типа
- только для холодной воды
- незапираемый клапан фильтра

хром

36105000



NEW


**Смеситель для раковины, однорычажный, с розетками и изливом 220 мм, настенный монтаж**

- с возможностью размещения рукоятки справа или слева
- выступ 220 мм
- ламинарная струя
- расход воды: 5 л / мин
- керамический узел смешивания джойстикового типа
- нерегулируемое ограничение температуры
- комплект поставки: розетки, излив, рукоятка, гильза
- подходит для проточных водонагревателей

хром

36106000


**требуется:**

- Скрытая часть для однорычажного смесителя для ванны, 1/2'

13622180

**дополнительно:**

- Набор для удлинения 25 мм

31971000



	<p><b>Шланговое удлинение для смесителя на 3 отверстия</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· для свободного размещения излива и рукояток</li> <li>· длина шланга: 700 мм</li> <li>· цель применения: набор для удлинения не требуется, если смеситель для раковины устанавливается на раковине Axor Bouroullec (там он входит в комплект поставки).</li> </ul>	<p>38959000</p>
<p><b>NEW</b></p>	<p><b>Смеситель для раковины, на 3 отверстия, с розетками и изливом 220 мм, настенный монтаж, СМ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· выступ 220 мм</li> <li>· ламинарная струя</li> <li>· расход воды: 5 л / мин</li> <li>· керамические вентили для горячей/холодной воды 180°</li> <li>· подходит для проточных водонагревателей</li> </ul> <p><b>требуется:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Скрытая часть смесителя для раковины, на 3 отверстия, СМ</li> </ul> <p><b>дополнительно:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Уплотнительная манжета</li> <li>· Удлинение скрытой части смесителя для раковины, на 3 отверстия, СМ, 1/2'</li> </ul>	<p>хром 36107000</p> <p>10303180</p> <p>96383000 96259000</p>
<p><b>NEW</b></p>	<p><b>Смеситель для раковины, на 3 отверстия, с панелью и изливом 220 мм, настенный монтаж, СМ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· выступ 220 мм</li> <li>· ламинарная струя</li> <li>· расход воды: 5 л / мин</li> <li>· керамические вентили для горячей/холодной воды 180°</li> <li>· подходит для проточных водонагревателей</li> </ul> <p><b>требуется:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Скрытая часть смесителя для раковины, на 3 отверстия, СМ</li> </ul> <p><b>дополнительно:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Уплотнительная манжета</li> <li>· Удлинение скрытой части смесителя для раковины, на 3 отверстия, СМ, 1/2'</li> </ul>	<p>хром 36115000</p> <p>10303180</p> <p>96383000 96259000</p>


**Скрытая часть смесителя для раковины, на 3 отверстия, СМ**

10303180

- подходит для все смесители на три отверстия для настенного монтажа
- соединение с верхней или с нижней стороны

**дополнительно:**


- Уплотнительная манжета
- Удлинение скрытой части смесителя для раковины, на 3 отверстия, СМ, 1/2'

 96383000  
 96259000

**Биде**
**NEW**
**Смеситель для биде, однорычажный**

хром

36120000


- аэратор с шарнирным соединением
- обычная струя
- регулируемый формирователь струи
- расход воды: 7,2 л / мин
- керамический узел смешивания джойстикового типа
- нерегулируемое ограничение температуры
- донный клапан, 1 1/4'
- подходит для проточных водонагревателей


**Ванна**
**NEW**
**Излив на ванну**


хром

36425000

- выступ 180 мм
- расход воды: 22 л / мин



**NEW**

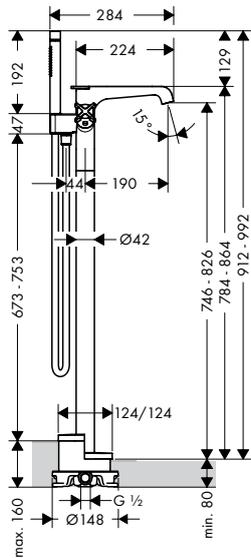

**Смеситель для ванны, с термостатом, напольный**

хром 36416000



- выступ 225 мм
- 2 потребителя
- картридж термостата, с керамическим вентилем 180°
- предохранительный ограничитель при 40° С
- регулируемое ограничение температуры
- расход воды: 20 л / мин
- тип струи: ламинарная струя
- встроенный держатель душа
- клапан обратного тока воды
- с автоматическим переключением в исходное положение

**состоит из:**

- Ручной душ Axor Starck, 1/2' (# 28532000)
- Шланг с металлическим эффектом 1,25 м 1/2' x 1/2' (# 28282000)

**требуется:**


- Скрытая часть смесителя для ванны, напольный, 1/2'

10452180

**дополнительно:**

- Уплотнительная манжета
- Удлинение основания 60 мм

96441000  
97686000



**Скрытая часть смесителя для ванны, напольный, 1/2'**

10452180

- для монтажа на черновой пол
- подходит для всех готовых наборов для напольных смесителей для ванны, кроме Axor Montreux


**дополнительно:**

- Уплотнительная манжета

96441000

**Термостаты на 2 отверстия, монтаж на край ванны**

**NEW**



**Термостат на край ванны, на 2 отверстия**

хром 36412000

- 2 потребителя
- предохранительный ограничитель при 40° С
- регулируемое ограничение температуры
- подходит для удаленно расположенного излива на ванну
- комплект поставки: рукоятки, розетки, гильзы

**требуется:**

- Скрытая часть термостата для ванны на 2 отверстия, 1/2'

13550180

**дополнительно:**

- Набор Secuflex 1/2'
- Набор гибких шлангов
- Гибкая подсоединительная труба, 800 мм, 3/4'

хром 28380000  
96387000  
58192000





**Ванны**

**Поверхность      Артикул**


**Ванна Axor Citterio**

белый      39957000

- высота наполнения: около 355 мм
- емкость: около 192 л (1 чел. 70 кг)
- вес с водой (1 чел 70 кг): около 234 kg
- вес без воды: 42 kg
- вес с упаковкой: 112 kg
- из акрила


**дополнительно:**

- Слив/перелив Flexarplus, для нестандартных ванн, скрытая часть, 1 1/2'      58141180
- Излив на ванну Exafill с набором для слива и перелива, для нестандартных ванн, скрытая часть, 3/4'      58126180
- Скрытая часть Exafill S, для нестандартных ванн, 3/4'      58116180
- Flexarplus S внешняя часть      хром      58186000
- Flexarplus внешняя часть      хром      58185000

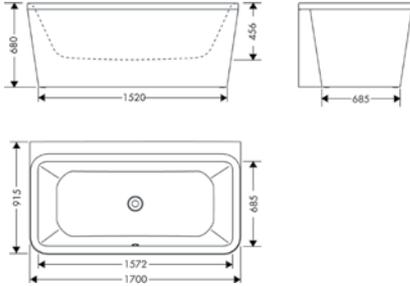

**Термостаты и вентили**

**NEW**




**Термостат для душа, внешний монтаж**

хром      36160000

- 1 потребитель
- картридж термостата, с керамическим вентилем 180°
- предохранительный ограничитель при 40° C
- регулируемое ограничение температуры
- расход воды: 20 л / мин
- комплект поставки: розетки
- клапан обратного тока воды
- с шумопоглотителем
- межосевое подключение: 150 мм ± 12 мм

**NEW**







**Термостат для ванны, внешний монтаж**

хром      36140000

- выступ 185 мм
- 2 потребителя
- картридж термостата, запорный и переключающий вентиль
- предохранительный ограничитель при 40° C
- регулируемое ограничение температуры
- расход воды: 20 л / мин
- тип струи: обычная струя
- клапан обратного тока воды
- с шумопоглотителем
- межосевое подключение: 150 мм ± 16 мм
- комплект поставки: розетки



		<p><b>Термостат ShowerSelect highflow для скрытого монтажа</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· картридж термостата</li> <li>· предохранительный ограничитель при 40° С</li> <li>· регулируемое ограничение температуры</li> <li>· расход воды: 59 л / мин</li> <li>· комплект поставки: рукоятка, гильза, металлическая розетка, функциональный блок</li> <li>· материал: металл</li> </ul>	хром	36711000	
		<p><b>требуется:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· iBox universal скрытая часть, 1/2' / 3/4'</li> </ul>		01800180	
		<p><b>дополнительно:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Удлинение скрытой части 25 мм для iBox universal</li> <li>· Установочный комплект для iBox universal</li> <li>· Запорно-переключающее устройство на 3 потребителя</li> </ul>		13595000	
			хром	96615000	
			хром	36773000	
		<p><b>Термостат ShowerSelect highflow для 1 потребителя с клапаном для ручного душа</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 потребитель</li> <li>· картридж термостата</li> <li>· предохранительный ограничитель при 40° С</li> <li>· регулируемое ограничение температуры</li> <li>· расход воды: 30 л / мин</li> <li>· комплект поставки: рукоятка, гильза, металлическая розетка, функциональный блок, кнопка</li> <li>· материал: металл</li> </ul>	хром	36706000	
		<p><b>требуется:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· iBox universal скрытая часть, 1/2' / 3/4'</li> </ul>		01800180	
		<p><b>дополнительно:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Удлинение скрытой части 25 мм для iBox universal</li> <li>· Установочный комплект для iBox universal</li> <li>· Запорно-переключающее устройство на 3 потребителя</li> </ul>		13595000	
			хром	96615000	
			хром	36773000	
		<p><b>Запорно-переключающее устройство на 3 потребителей</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 3 потребителя</li> <li>· возможно одновременное включение нескольких потребителей (душей)</li> <li>· расход воды: 43 л / мин</li> <li>· комплект поставки: металлическая розетка, функциональный блок, кнопки</li> <li>· материал: металл</li> </ul>	хром	36773000	
		<p><b>требуется:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· iBox universal скрытая часть, 1/2' / 3/4'</li> </ul>		01800180	
		<p><b>дополнительно:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Удлинение скрытой части 25 мм для iBox universal</li> <li>· Установочный комплект для iBox universal</li> <li>· Термостат ShowerSelect highflow для скрытого монтажа</li> <li>· Термостат ShowerSelect highflow для 1 потребителя с клапаном для ручного душа</li> </ul>		13595000	
			хром	96615000	
			хром	36711000	
			хром	36706000	


**Термостат ShowerSelect для 1 потребителя, CM**

- 1 потребитель
- картридж термостата
- предохранительный ограничитель при 40° C
- регулируемое ограничение температуры
- расход воды: 26 л / мин
- комплект поставки: рукоятка, гильза, металлическая розетка, функциональный блок, кнопки
- материал: металл

**требуется:**

- iBox universal скрытая часть, 1/2' / 3/4'

**дополнительно:**

- Удлинение скрытой части 25 мм для iBox universal
- Установочный комплект для iBox universal

хром


36705000



01800180

13595000

96615000


**Термостат ShowerSelect 5, для 2 потребителей, CM**

- 2 потребителя
- возможно одновременное включение нескольких потребителей (душей)
- картридж термостата
- предохранительный ограничитель при 40° C
- регулируемое ограничение температуры
- расход воды: 26 л / мин
- комплект поставки: рукоятка, гильза, металлическая розетка, функциональный блок, кнопки
- материал: металл

**требуется:**

- iBox universal скрытая часть, 1/2' / 3/4'

**дополнительно:**

- Удлинение скрытой части 25 мм для iBox universal
- Установочный комплект для iBox universal

хром


36707000



01800180

13595000

96615000


**iBox universal скрытая часть, 1/2' / 3/4'**

- 3 понижающих переходника DN20
- 1 пробка DN20
- уплотнительный фланец
- соединительная резьба G 3/4
- подходит для всех готовых наборов для душа, ванны и для термостата
- вращательно-симметричная установка
- звукоизолирующий монтаж

**дополнительно:**


- Удлинение скрытой части 25 мм для iBox universal
- Установочный комплект для iBox universal

01800180

13595000

96615000

NEW



NEW

**Термостат 38 x 12 с панелью, для 2 потребителей, скрытый монтаж**

- 2 потребителя
- возможно одновременное включение нескольких потребителей (душей)
- возможно одновременное включение 2 потребителей (душей)
- предохранительный ограничитель при 40° C
- регулируемое ограничение температуры
- материал: металл

хром


36703000

**требуется:**

- Скрытая часть для термостата 38 x 12 с панелью, для 2 потребителей

36701180

NEW



NEW

**Скрытая часть для термостата 38 x 12 с панелью, для 2 потребителей**

- 2 потребителя
- возможно одновременное включение 2 потребителей
- расход воды при свободном протоке: 59 л / мин
- горизонтальный или вертикальный монтаж
- звукоизолирующий монтаж

хром


36701180

**требуется:**

- Термостат 38 x 12 с панелью, для 2 потребителей, скрытый монтаж

36703000

NEW



NEW

**Термостат 38 x 12 с 3 отдельными розетками, для 3 потребителей, скрытый монтаж**

- 3 потребителя
- возможно одновременное включение нескольких потребителей (душей)
- возможно одновременное включение 2 потребителей (душей)
- предохранительный ограничитель при 40° C
- регулируемое ограничение температуры
- материал: металл

хром

36704000

**состоит из:**


- Термостат 12 x 12, скрытый монтаж (# 36702000)
- Запорный/переключающий вентиль Trio/Quattro 12 x 12, скрытый монтаж (# 36772000)
- Запорный вентиль 12 x 12, скрытый монтаж (# 36771000)

**требуется:**

- Скрытая часть для термостата 38 x 12 с 3 отдельными розетками, для 3 потребителей

36708180

NEW



NEW

**Скрытая часть для термостата 38 x 12 с 3 отдельными розетками, для 3 потребителей**

- 3 потребителя
- возможно одновременное включение 2 потребителей
- расход воды при свободном протокe: 59 л / мин
- горизонтальный или вертикальный монтаж
- звукоизолирующий монтаж

**требуется:**


- Термостат 38 x 12 с 3 отдельными розетками, для 3 потребителей, скрытый монтаж

хром

36708180

36704000

NEW



**Термостат 12 x 12, скрытый монтаж**

- картридж термостата
- предохранительный ограничитель при 40° C
- регулируемое ограничение температуры
- расход воды: 59 л / мин
- комплект поставки: рукоятка, гильза, металлическая розетка
- клапан обратного тока воды
- материал: металл

**требуется:**

- Скрытая часть для термостата 12x12, CM, 3/4"

хром

36702000


10754180

**дополнительно:**

- Удлинение скрытой части

хром

10790000



NEW

**Скрытая часть для термостата 12x12, CM, 3/4"**

- расход воды при свободном протокe: 59 л / мин
- горизонтальный или вертикальный монтаж
- звукоизолирующий монтаж

**дополнительно:**

- Highflow термостат для скрытого монтажа 12 x 12
- Термостат 12x12, CM, 3/4"
- Термостат 12 x 12, скрытый монтаж

хром


10754180

12712000

10755000

36702000

NEW

**Запорный вентиль 12 x 12, скрытый монтаж**

хром

36771000


- вид соединения: скрытая часть
- комплект поставки: рукоятка, гильза, металлическая розетка
- при изолированной установке возможно использование скрытой части # 15973180, # 15974180 или # 15970180

**требуется:**

- Запорный вентиль, скрытая часть, 1/2' 10971180
- Скрытая часть запорного вентиля, СМ, шпindelная 1/2' 15973180
- Скрытая часть запорного вентиля, СМ, шпindelная, 3/4' 15970180
- Скрытая часть запорного вентиля СМ, керамическая, 1/2' 15974180

**дополнительно:**

- Набор для удлинения, 25 мм 96370000


**Запорный вентиль, скрытая часть, 1/2'**

10971180

- расход воды при свободном протоке: 55 л / мин
- подходит для всех готовых наборов с запорными вентилями
- соединение с левой или с правой стороны
- звукоизолирующий монтаж

**дополнительно:**

- Набор для удлинения, 25 мм 96370000

**Скрытая часть запорного вентиля, СМ, шпindelная 1/2'**

15973180

- вид соединения: DN15
- подходит для всех готовых наборов с запорными вентилями
- расход воды: 80 л / мин


**похожие продукты:**

- Скрытая часть запорного вентиля СМ, керамическая, 1/2', 40 л/мин 15974180
- Скрытая часть запорного вентиля, СМ, шпindelная, 3/4', 130 л/мин 15970180

**дополнительно:**

- Набор для удлинения, 25 мм 96370000

NEW



NEW

**Запорный/переключающий вентиль Trio/Quattro 12 x 12, скрытый монтаж**

хром


36772000

- комплект поставки: рукоятка, гильза, металлическая розетка
- 3 потребителя
- возможно одновременное включение 2 потребителей (душей)

**требуется:**

- Скрытая часть для запорного/переключающего вентиля Trio/Quattro 12 x 12 36770180
- Скрытая часть запорного/переключающего вентиля Trio Universal, СМ, 3/4' 15981180
- Скрытая часть переключателя Quattro, СМ, 3/4' 15930180

NEW


**Скрытая часть для запорного/  
переключающего вентиля Trio/  
Quattro 12 x 12**

36770180

- 2 потребителя
- 1 вход / 2 выхода
- возможно одновременное включение 2 потребителей
- соединительная резьба G 3/4
- горизонтальный или вертикальный монтаж
- звукоизолирующий монтаж

NEW

**требуется:**

- Запорный/переключающий вентиль Trio/Quattro 12 x 12, скрытый монтаж хром 36772000
- Trio/Quattro внешняя часть, 1/2' хром 10932000
- Trio/Quattro запорный/переключающий вентиль, CM, 3/4' хром 12731000

**дополнительно:**


- Набор для удлинения, 25 мм

36772000

10932000

12731000

96370000


**Скрытая часть запорного/  
переключающего вентиля Trio  
Universal, CM, 3/4'**


15981180

- комплект поставки: керамический картридж, уплотнительный фланец
- 2 потребителя
- возможно одновременное включение 2 потребителей (душей)
- подходит для всех комплектов наружной части Trio
- расход воды: 65 л / мин

**дополнительно:**

- Набор для удлинения, 25 мм

96370000


**Скрытая часть переключателя  
Quattro, CM, 3/4'**

15930180


- требуется запорный вентиль
- комплект поставки: керамический картридж, уплотнительный фланец
- 3 потребителя
- возможно одновременное включение 2 потребителей (душей)
- подходит для всех комплектов наружной части Quattro
- расход воды: 65 л / мин

**дополнительно:**

- Набор для удлинения, 25 мм

96370000



**NEW****Настенная панель 12 x 12**

- настенный монтаж
- материал: металл

хром

36725000

**дополнительно:**

- Держатель душа 230 мм, 1/2'
- Держатель душа 241 мм, 1/2'
- Держатель душа 389 мм, 1/2'

хром

27412000

хром

27409000

хром

27413000

**Души и держатели Axor Citterio E представлены в главе Axor души**